



ИНН/КПП 7449105298/744901001  
ОГРН 1117449004749  
р/с 40702810090550002149  
к/с 30101810400000000779  
в Василевском филиале ОАО  
«Челябинвестбанк»  
454046, г. Челябинск, ул. Гагарина 62а оф.15  
[www.74tehnik.ru](http://www.74tehnik.ru) e-mail: [74tehnik@mail.ru](mailto:74tehnik@mail.ru)



## Коммерческое предложение

Предлагаем заключить договор поставки нового мини погрузчика **Forway WS-60 Polar Wolverine 2014 г.в.** на выгодных условиях:



**Стоимость за ед.: 950 000, с учетом НДС.**

**Гарантия 12 месяцев или 2000 м\часов.**

**Техника находится на стоянке в г.Челябинске и готова к отгрузке!**

### Технические характеристики Polar Wolverine WS60

Технический параметр		WS60	
Номинальная грузоподъемность		кг	900
Нагрузка опрокидывания		кг	1800
Эксплуатационная масса		кг	3320
Размер шин			10,0-16,5
Объем топливного бака		л	88
Двигатель	Модель		Дизельный
	Выходная мощность	кВт(л.с.)	45(61,2)
	Номин. скорость	Об/мин	2500
	Охлаждение	тип	Водяное
Гидравлическая система	Гидравлич. поток	л/мин	82
	Давление	Бар	200
	Емкость гидробака	л	70
A	Максимальная рабочая высота	мм	4270
B	Высота до шарнира соединения ковша	мм	3265
C	Высота верхней части кабины	мм	2007
D	Высота по нижнюю кромку ковша	мм	3090
E	Длина без ковша	мм	2710
F	Длина с ковшом	мм	3433
G	Угол выгрузки	град	40°
H	Высота выгрузки по нижней кромке ковша	мм	2551
J	Дальность выгрузки	мм	603
K	Передний угол наклона ковша	град	30°
L	Угол запрокидывания ковша	град	99°
M	Колесная база	мм	1020
Q	Максимальный угол преодолеваемого наклона	град	22°
P	Дорожный просвет	мм	185
R	Радиус разворота по передним шинам	мм	1235
S	Радиус разворота по краю ковша	мм	2110
T	Радиус разворота задний	мм	1643
V	Ширина по контргрузу	мм	1469
W	Ширина по шинам	мм	1740
X	Ширина по краю ковша	мм	1780
	Объем ковша с шапкой	м <sup>3</sup>	0,45

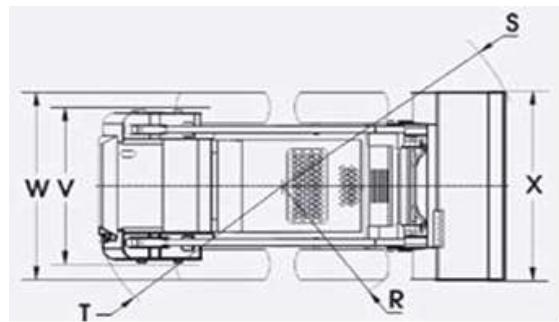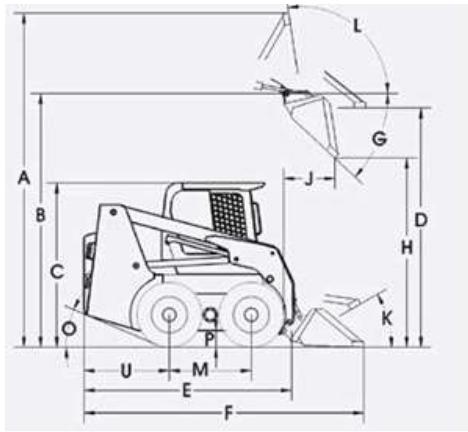

**Ваши преимущества при покупке погрузчика:**

- комплектация «Polar Wolverine» специально создана для российского рынка и включает:
- экономичный двигатель A490 BG стандарта Tier 2, оснащен неприхотливой топливной системой;
- гидравлическая система производства фирм Bosch-Rexroth, SauerDanfoss имеет большой запас надежности и производительности;
- предпродажная подготовка;
- полное остекление кабины;
- комплект ЗИП, включающий свето-звуковую сигнализацию;
- двойной отопитель увеличенной производительности;
- замена всех масел на всесезонные;
- стартер увеличенной мощности;
- аккумуляторная батарея большой емкости;
- увеличенный срок гарантии до 2000 м/ч.;
- более 50-и видов быстросменного навесного оборудования;
- возможна поставка техники через лизинговые компании и по кредитным договорам для физлиц;
- наличие выездной сервисной службы и склада запасных частей;
- доставка автотранспортом в любой регион в короткие сроки.

С уважением,  
Директор

А.Р. Никитин

